

CROCHET CONTINU MICROFILTRANT & FLOTTANT POUR GOUTTIÈRES À ARRIÈRE OURLÉ 5 PO

**PRODUIT**

- Produit pour gouttière arrière ourlé
- Supporte la gouttière sans même la percer
- Protection contre les débris, la neige et la glace
- Soutien 438 lb (199 kg)/pied linéaire
- Permet à la gouttière de bouger selon la température
- Soutien uniforme sur toute la longueur
- Garantie anti-obstruction à vie
- Garantie à vie sur le matériel et la solidité
- Invisible du sol
- Package contains:
  - 7,5 pi (2,29 m) x 24 pcs = 180 pi (54,86 m)
  - 200 vis (voir description plus bas)
  - 12 moules de finition (voir description plus bas)

**ALUMINIUM DU DESSUS**


- Couleur : Noir
- Grade : 3105 H24
- Épaisseur : 0,0175 po (fini inclus)

**ALUMINIUM DU DESSOUS**

- Couleur : Aluminium
- Grade : 3105 H24
- Épaisseur : 0,014 po (fini inclus)


**PERFORATIONS DU DESSUS**

- Dimension de 7/64 po (2,8 mm)
- Drainage de 40,6 po (1031 mm) d'eau à l'heure par pied linéaire
- Bloque l'accès aux gros débris

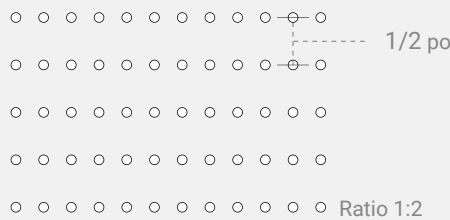

**PERFORATIONS DU DESSOUS**

- Dimensions de 1 1/4 po (31,75 mm) par 0,267 po (6,8 mm)
- Tension de surface augmente le drainage
- Bloque l'accès aux fins débris

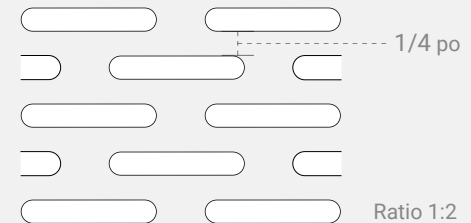


Consultez les résultats de nos tests indépendants d'écoulement d'eau, de résistance et de soufflerie au [www.alu-rex.com/fr/tests](http://www.alu-rex.com/fr/tests).

Tolérances

x,xxx po = +/- 0,005 po (0,127 mm)


x,xxxx po = +/- 0,0005 po (0,0127 mm)

**5" GUTTER PROFILE**

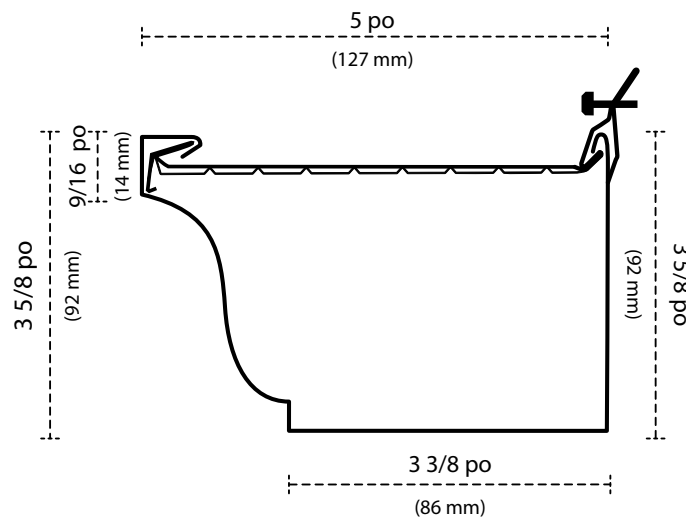

Ce produit est protégé par de multiples brevets existants et en instance.

**PROFIL**

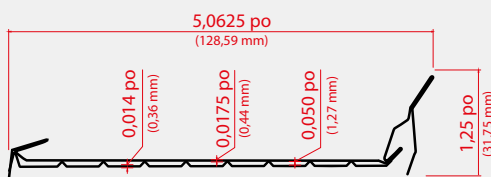

**VIS**

- S'installe avec des vis noires auto-scellantes en zinc Dracotized<sup>®</sup> n° 10 - 1 1/2 po (38 mm) à tête hexagonale de 1/4 po (6,4 mm) noire avec rondelle de néoprène intégrée



**MOULURE DE FINITION**

- À chaque embout de gouttière, une moule de finition est installée afin de laisser un jeu pour les déformations thermiques de la gouttière.

